


TECHNICKÉ ÚDAJE	RAD 5 KEYLINE			
	5075	5095	5105	5105 PLUS
MOTOR				
Model	FARMotion 45			
Emisná trieda	Stage V			
Počet valcov/Objem	n°/cc	4/3849		
Vrtanie/zdvih	mm	103/115.5		
Turbo Intercooler	●			
Common Rail vstrekovanie	bar	2000		
Max. výkon (ECE R120)	kW/HP	55.4/75	70/95	78/106
Výkon pri menovitých otáčkach motora (ECE R120)	kW/HP	54.8/74	66.4/90	74/101
Max. krútiaci moment	Nm	359	389	433
Otáčky motora pri maximálnom krútiacom momente	Nm	1400		
Elektronické ovládanie motora	●			
PowerCore vzduchový filter	●			
Kapacita palivovej nádrže	l	145		
Kapacita nádrže na AdBlue	l	10		
EAT	System	DOC+DPF	DOC+DPF+SCR	
PREVODOVKA				
SDF Prevodovka	Typ	T4330		T4350
Rýchlosti	n°	5 prevodov x 2 alebo 4 rozsahy		
Mechanická reverzácia				
Radenie	Typ	Mechanické s pákou pod volantom		
Počet prevodových stupňov	n°	20+20		
Počet prevodových stupňov s Hi-Lo (2 rozsahy)	n°	20+20 Hi-Lo		
Počet prevodových stupňov s Hi-Lo (4 rozsahy)	n°	40+40 Hi-Lo		
POWERSHUTTLE				
PowerShuttle	Typ	Hydraulické s pákou pod volantom		
Upravíť. Reakcia PowerShuttle	5 rôznych nastavení			
Počet prevodových stupňov (4 rozsahy)	n°	20+20		
Počet prevodových stupňov s Hi-Lo (2 rozsahy)	n°	20+20 Hi-Lo		
Počet prevodových stupňov s Hi-Lo (4 rozsahy)	n°	40+40 Hi-Lo		
Stop&Go	●			
ComfortClutch	●			
PTO				
Elektrohydraulické ovládanie	●			
540/540ECO	●			
540/1000*	○			
ZADNÝ TROJBODOVÝ ZÁVES				
Mechanická regulácia zadného TBZ	●			
Mechanická regulácia zadného TBZ s EasyLift	○			
Zadná zdvižná kapacita (STD)	kg	3600		
Zadná zdvižná kapacita (OPT)	kg	4525		
HYDRAULIKA				
Výkon hydraulického čerpadla	l/min	55		
Počet zadných hydraulických okruhov	n°	2/3		
BRZDY				
Brzdy na všetkých 4 kolesách	●			
Mechanická parkovacia brzda	●			
Hydraulická brzda privesu	○			
Pneumatická brzda privesu	○			
PREDNÁ NÁPRAVA				
Predná náprava	Velkosť	1.5	2	
Uhol natočenia kolies	Stupne	50	55	
Elektrohydraulické zapínanie 4WD	●			
Elektrohydraulické zapínanie uzávierky diferenciálu	●			
KABÍNA				
4 stĺpková kabína	●			
Štandardná strecha	●			
Strecha s vysokou viditeľnosťou - FOPS	○			
Hydro Silent-Block tlmenie	●			
Manuálna A/C	●			
Mechanicky odpružené sedadlo	●			
Pneumaticky odpružené sedadlo	○			
Sedadlo spolujazdca	○			
Vonkajšie ovládanie na zadných blatníkoch(zadné ramená a PTO)	○			
Rádio	●			

● = v štandarde ○ = Na želanie -- = nie je k dispozícii

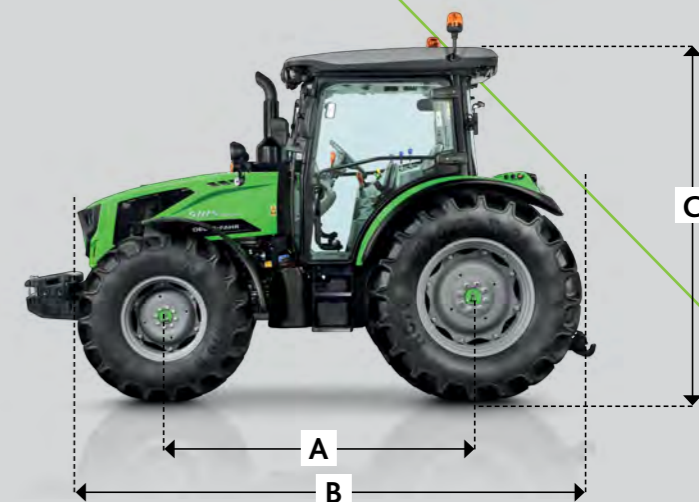

TECHNICKÉ ÚDAJE	RAD 5 KEYLINE			
	5075	5095	5105	5105 PLUS
ROZMERY A HMOTNOSTI				
S prednými pneumatikami	Velkosť	380/85 R24		420/85 R24
So zadnými pneumatikami	Velkosť	420/85 R34		460/85 R34
Rázvor (A)	mm	2400		
Max. dĺžka (B)	mm	4268		
Total výška(C)	mm	2718		2743
Šírka (D)	mm	2051		2205
Stred zadnej osi po vrch kabíny	mm	1968		
Váha	kg	4000		4250
Povolené zaťaženie prednej nápravy	kg	2900		3000
Povolené zaťaženie zadnej nápravy	kg	3700		4000
Celková povolená hmotnosť	kg	6500		7000

* cez predajcu

Technické údaje a obrázky sú len orientačné. DEUTZ-FAHR sa zaväzuje neustále prispôbovať svoje produkty vašim požiadavkám, a preto si vyhradzuje právo vykonávať aktualizácie bez predchádzajúceho upozornenia.